



Miejski Zarząd Dróg

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA ROK 2021 ROBOTACH REMONTOWYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZD

*(zgodnie z planem pracy Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej
i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Rady Miejskiej Skoczowa
na 2021 rok)*

1. Remont nawierzchni ul. Podbór w Ochabach

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w pakiecie dwóch warstw po 4cm oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego.



Długość remontowanego odcinka – 703mb
Szacowany koszt remontu – 173 520 zł brutto

2. Remont ulicy Buczyna w Ochabach.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, Wzmocnienie korpusu drogowego poprzez stabilizację podłoża cementem i wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Całość zostanie zamknięta nawierzchnią asfaltobetonową o grubości 8cm, wzdłuż której wykonane zostaną pobocza z kruszywa.



Długość remontowanego odcinka: - 266mb
Szacowany koszt remontu – 105 300 zł brutto

3. Remont drogi – łącznik ul. Zawodzie i Św. Marcina

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, Wzmocnienie korpusu drogowego poprzez stabilizację podłoża cementem i wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Całość zostanie zamknięta nawierzchnią asfaltobetonową o grubości 8cm, wzdłuż której wykonane zostaną pobocza z kruszywa.



Długość remontowanego odcinka: - 93 mb
Szacowany koszt: - 38 880 zł brutto

4. Remont ulicy Gazdowskiej w Bładnicach

Zadanie zakresem obejmuje wykonanie nakładki asfaltbetonowej grubości 8 cm na obecnej nawierzchni. Droga uzyska obustronne pobocza z kruszywa kamiennego.



Długość remontowanego odcinka: - 556mb

Szacowany koszt: - 133 400zł brutto

5. Remont ulicy Bajkowej w Harbutowicach

W ramach zadania planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego na końcowym odcinku drogi oraz pod zatoką do zawracania. Całość zyska nową nawierzchnię asfaltbetonową i obustronne pobocza z kruszywa kamiennego.



Długość remontowanego odcinka: - 108 mb

Szacowany koszt: - 31 680zł brutto

6. Remont ulicy Górskiej w Międzywiciu

Remont obejmuje wymianę przepustu na skrzyżowaniu z droga powiatową wraz z wykonaniem żelbetonowych ścianek czołowych oraz wykonanie na całej długości nowej nawierzchni z asfaltbetonu. Jezdnia zostanie obustronnie zabezpieczona poboczami z kruszywa kamiennego.



Długość odcinka: - 107 mb

Szacowany koszt: - 28 832zł brutto

7. Remont nawierzchni ulicy Rozdroże w Międzyzwiązcu.

Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na istniejącym powierzchniowym utwaleniu wraz z obsypką poboczy materiałem kamiennym.



Długość odcinka: - 270 mb

Szacowany koszt: - 71 280zł brutto

8. Remont ulicy Wolności w Wiślicy –rozważane dwa warianty zależnie od postępu regulacji prawa własności pod drogą:

- 1) Wariant 1) Wzmocnienie konstrukcji drogi na odcinkach o słabej nośności oraz na poszerzeniach, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na istniejącym powierzchniowym utwaleniu wraz z obsypką poboczy materiałem kamiennym.



Długość odcinka: - 343 mb

Szacowany koszt: - 105 600zł brutto

- 2) Wariant 2)- Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości 8cm oraz obsypka poboczy kruszywem kamiennym.



Długość odcinka: - 256 mb

9. Remont nawierzchni ulicy Rzecznej i Łąkowej w Skoczowie.

Rozwiązanie problemów odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej grubości 8cm oraz wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym.



Długość odcinków – 734 mb
Wartość kosztorysowa remontu – 255 500zł brutto

10. Remont nawierzchni ulicy Budowlanych w Skoczowie.
Wykonanie poszerzeń oraz nowej nawierzchni asfaltbetonowej grubości 8cm oraz wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym.




Długość odcinka - 192 mb
Szacowany koszt remontu – 92 800zł brutto

11. Remont nawierzchni ulicy i parkingu Mały Rynek w Skoczowie
Frezowanie istniejącej nawierzchni drogi i części parkingu oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltbetonowej grubości 8cm.



Długość odcinka - 57 mb
Szacowany koszt remontu – 52 000zł brutto


12. Remont nawierzchni ulicy Zamek w Pogórze
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej grubości 8cm oraz wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym.

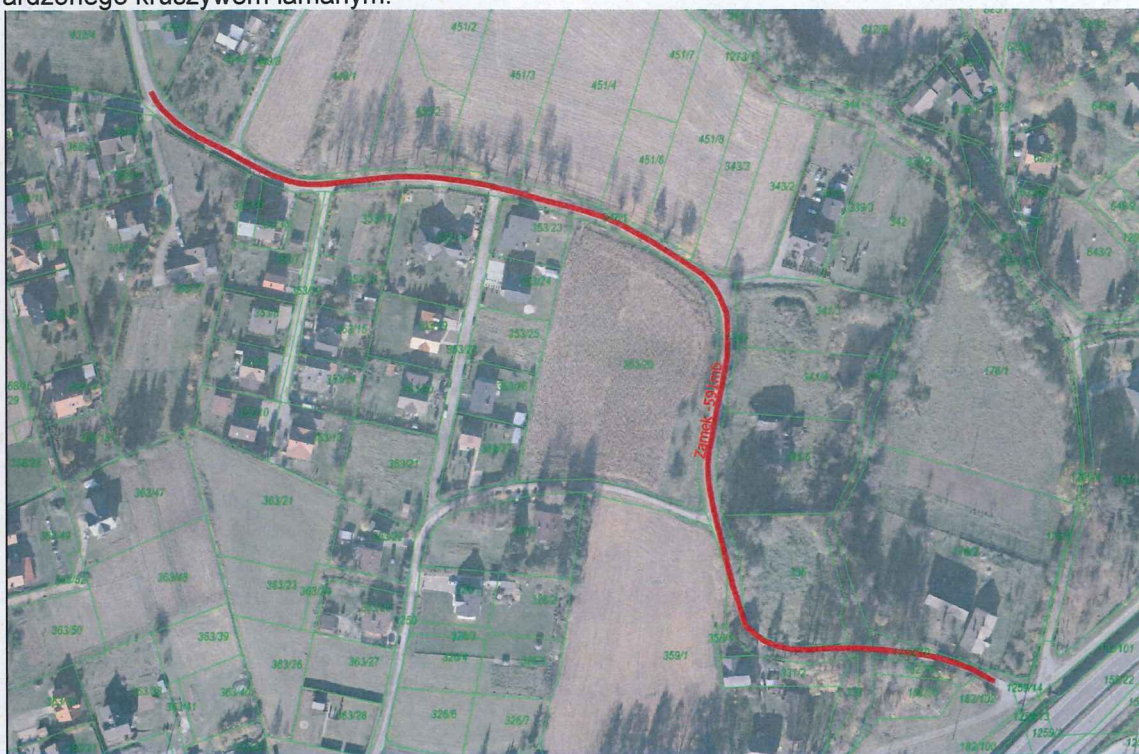

Długość odcinka - 591 mb
Szacowany koszt remontu – 183 520zł brutto

13. Remont ulicy Dzielowej w Pogórze

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, Wzmocnienie korpusu drogowego poprzez stabilizację podłoża cementem i wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Całość zostanie zamknięta nawierzchnią asfaltobetonową o grubości 8cm, wzdłuż której wykonane zostaną pobocza z kruszywa.

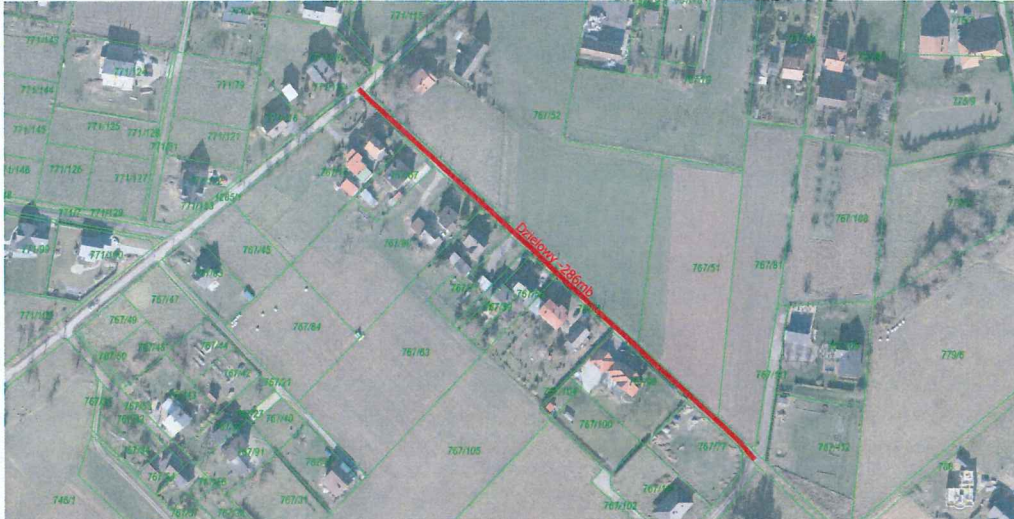

Długość odcinka 286 – mb

Szacowany koszt remontu – 133 110zł brutto

14. Remont nawierzchni ulicy Brzimowej w Piersćcu.

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej grubości 8cm oraz wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym.



Długość odcinka – 542 mb

Wartość kosztorysowa remontu – 171 200zł brutto

15. Remont nawierzchni ulicy Kormoranów w Kiczycach.

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej grubości 8cm oraz wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym.



Długość odcinka 877 – mb

Szacowany koszt remontu – 254 016zł

16. Remont ulicy Piaskowej w Kowalach

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, Wzmocnienie korpusu drogowego poprzez stabilizację podłoża cementem i wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Całość zostanie zamknięta nawierzchnią asfaltobetonową o grubości 8cm, wzdłuż której wykonane zostaną pobocza z kruszywa.




Długość odcinka – 428 mb

Szacowany koszt remontu – 171 500zł brutto

17. Remont nawierzchni ulicy Spółdzielczej w Wilamowicach

Wykonanie mijanek i nowej nawierzchni asfaltobetonowej grubości 8cm oraz wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym.

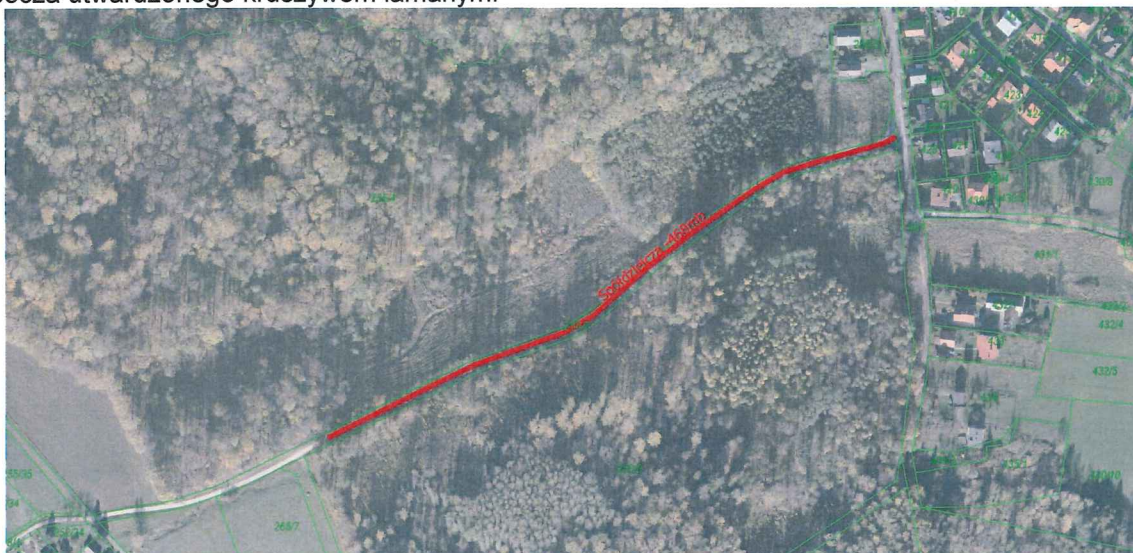

Długość odcinka – 468 mb

Szacowany koszt remontu – 111 840zł brutto

18. Remont/ odnowienie oznakowania dróg

Odtworzenie oznakowania poziomego w celu uzyskania wymaganej odblaskowości, wymiana zniszczonych i wyblakłych tarcz oznakowania pionowego. Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Długość odcinka: - cała sieć drogowa

Szacowany koszt: - 50 000,00 zł

Realizacja zadań w zakresie których wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego (pkt. 1-17) zaplanowana została na okres od 22 czerwca do 30 października 2021r. W ramach środków remontowych, niezależnie od zadań wyżej wskazanych, realizowane będą na bieżąco wszelkie prace interwencyjne wymagające szybkiego podejmowania działań oraz minimalizacji zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego, których w chwili opracowywania planu nie można było przewidzieć.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg
w Skoczowie
P. Hanzel
inż. Piotr Hanzel

BURMISTRZ
M. Jaka
Miroslaw Jaka