



# Miejski Zarząd Dróg

## INFORMACJA

### O PLANOWANYCH NA ROK 2024 ROBOTACH REMONTOWYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZD

*(zgodnie z planem pracy Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej  
i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Rady Miejskiej Skoczowa  
na 2024 rok)*

## I. Bieżące prace remontowe.

W ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg przewidziane są prace z zakresu remontów częściowych, remontów oznakowania drogowego oraz wszelkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi i prawidłowym prowadzeniem ruchu. Zadania obejmują roboty budowlane wynikające z prowadzonych bieżących przeglądów i objazdów dróg jak również wszelkie prace interwencyjne wymagające szybkiego podejmowania działań oraz minimalizacji zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego, których w chwili opracowywania planu nie można było przewidzieć.

## II. Kompleksowe modernizacje nawierzchni.

Uwzględniając potrzeby remontowe dróg wynikające z przeprowadzanych przeglądów, wniosków mieszkańców oraz podejmowanych uchwał zebrań wiejskich, w planach modernizacji dróg uwzględnione zostały niżej wymienione odcinki ulic. Kompleksowe modernizacje nawierzchni obejmują wzmocnienie warstw podbudowy na odcinkach wykazujących niską nośność a przede wszystkim wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni. Zabiegi te oprócz poprawy właściwości użytkowych wpływających na komfort i bezpieczeństwo ruchu stanowią również dostosowanie konstrukcji dróg do rosnącego natężenia ruchu.


### 1. Zadania remontowe dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- a) Remont odcinka drogi gminnej 431710S – ul. Dworcowej w Pogórze – obejmuje frezowanie korekcyjne istniejących warstw bitumicznych, wykonanie pakietu warstw nowej nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 11cm oraz obustronne obsypanie poboczy kruszywem kamiennym. Długość odcinka – 870mb.



- b) Remont odcinka drogi gminnej 431305S – ul. Dolny Bór w Kowalach - obejmuje frezowanie korekcyjne istniejących warstw bitumicznych, wykonanie pakietu warstw nowej nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 11cm oraz obustronne obsypanie poboczy kruszywem kamiennym. Długość odcinka – 497mb.



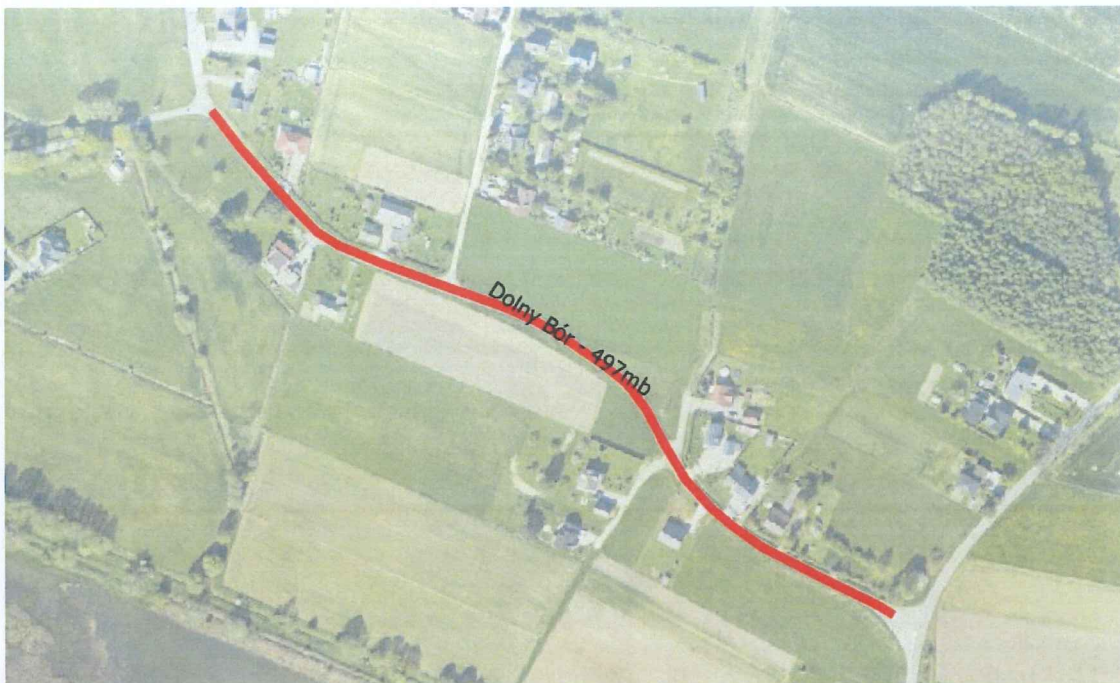

Dla powyższych zadań przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w wyniku którego zawarto umowę z wykonawcą. Umowny termin realizacji zadania – do 30 czerwca 2024r. Koszt realizacji robót remontowych obu odcinków to 993 912,36zł z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na 50% kwoty (496 956,18zł).

2. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – „Modernizacja odcinka drogi gminnej 431529S – ul. Nad Młynką w Ochabach”. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem oraz wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego i warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, obsypanie poboczy. Długość modernizowanego odcinka to 708mb z czego na długości 335mb zaprojektowano poszerzenie jezdni do 3,5m. Kosztorysowa wartość modernizacji wynosi 547 210,09zł. Dofinansowanie środkami budżetu województwa zgodnie z zawartą umową wynosi 223 600,00zł.




3. Zadania modernizacyjne finansowane w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy.
  - a) Modernizacja odcinka drogi - ul. Kombatantów w Skoczowie. Zadanie obejmuje wykonanie warstwy wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego oraz



wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltobetonowej o długości 320mb. Szacowana wartość zadania – 160 000,00zł



- b) Modernizacja odcinka drogi ul. Głębokiej w Międzyzwięciu. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanej modernizacji – 231mb. Szacowana wartość zadania – 180 000,00zł

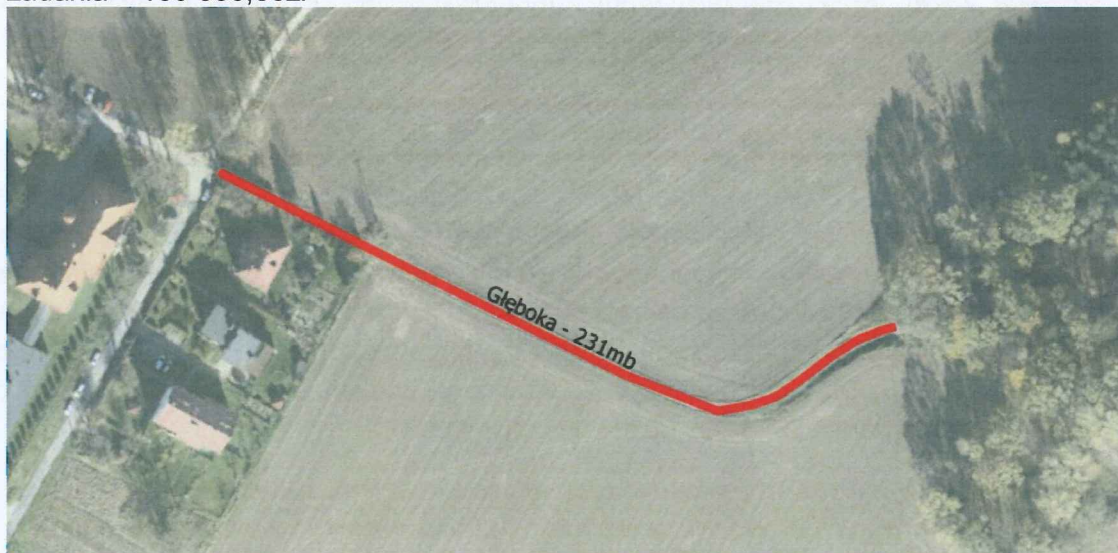

- c) Modernizacja odcinka drogi ul. Chabrowej w Harbutowicach. W ramach zadania zaplanowana została modernizacja odwodnienia drogi, wymiana/wzmocnienie podbudowy, wykonanie wyniesionej opaski z nawierzchnią z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zatoki postojowej. Długość modernizowanego odcinka – 148mb. Szacowana wartość zadania – 110 000,00zł.






- d) Modernizacja odcinka drogi ul. Zajęcej w Wilamowicach. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanej modernizacji – 362mb. Szacowana wartość zadania – 265 000,00zł.



- e) Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Żniwnej w Kiczycach. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie stabilizacji podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltobetonowej o długości 238mb. Szacowana wartość zadania – 190 000,00zł.



- f) Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Wolności w Wiślicy. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanej modernizacji – 222mb. Szacowana wartość zadania – 265 000,00zł.

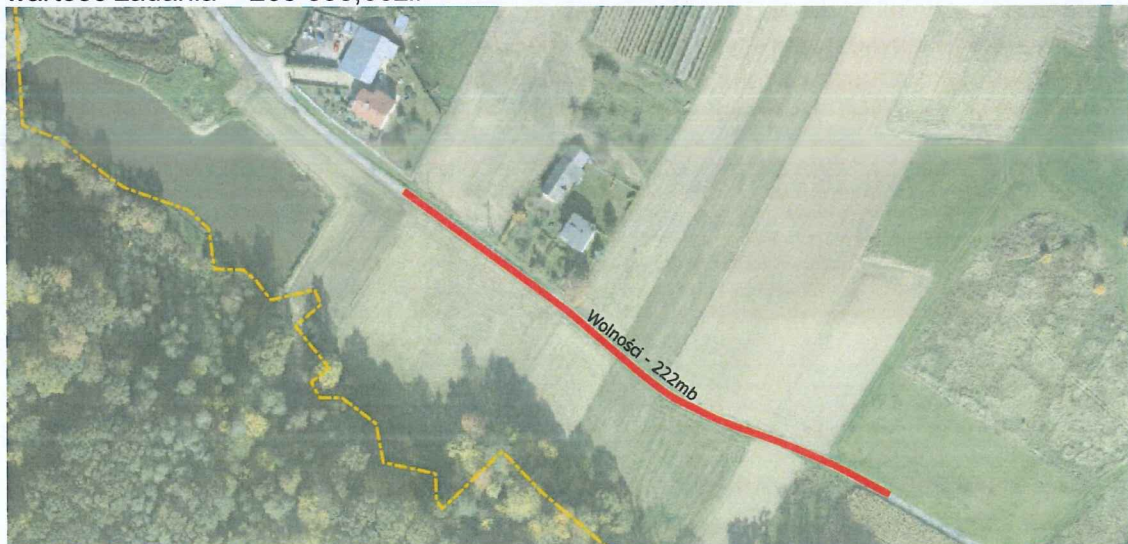



- g) Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej w Międzyzwieciu. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie warstwy wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni asfaltobetonowej o długości 83mb. Szacowana wartość zadania – 45 000,00zł.



- h) Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach. Zadanie obejmuje odcinkowo demontaż płyt drogowych wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku 333mb. Szacowany koszt zadania – 119 933,58zł.



4. Zadania remontowe finansowane ze środków bieżącego utrzymania dróg.

- a) Remont odcinka drogi ul. Akacjowej w Pierścicu. Zadanie obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, stabilizację podbudowy spoiwem, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z obsypaniem poboczy. Długość planowanego remontu – 514mb. Szacowany koszt remontu – 260 000,00zł





- b) Remont odcinka drogi ul. Piaskowej w Kowalach obejmujący wykonanie dwóch warstw nawierzchni z asfaltobetonu na istniejącej jezdni wraz z obsypaniem poboczy. Długość odcinka 295mb. Szacowany koszt remontu – 130 000,00zł.



- c) Remont odcinków drogi ul. Świetlicowej w Bładnicach obejmujący wykonanie dwóch warstw nawierzchni z asfaltobetonu na istniejącej jezdni wraz z obsypaniem poboczy. Długość odcinków 158mb. Szacowany koszt remontu – 70 000,00zł.



- d) Remont nawierzchni odcinka drogi ul. Unijnej w Bładnicach. Remont obejmuje wymianę podbudowy w przekrojach poza śladem budowanej przez SKO-EKO kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami. Długość odcinka 144mb. Szacowany koszt po stronie MZD - 50 000,00zł.





- e) Remont drogi gminnej – ul. Morawiny w Międzywiciu na odcinku 125mb. Zakres rzeczowy obejmuje remont konstrukcji podbudowy poprzez jej stabilizację, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie poboczy z kruszywa. Realizacja zadania zgodnie z uchwałą LVI/624/2024 z dnia 20 marca 2024r. została powierzona Gminie Goleiszów. Szacowany koszt remontu – 100 000,00zł.



Wskazane długości odcinków uwzględnionych w przedmiotowym planie remontów są długościami szacowanymi, które z uwagi na wysoką dynamikę zmian kosztów materiałów i robót budowlanych na etapie prowadzenia postępowania przetargowego mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg  
w Skoczowie  
*PH*  
inż. Piotr Hanzel